MANTEN-IMIENTO Y TRANSPORTE

Camserver

Accesorio para el lavado de manos

Contenedores isotérmicos de bebidas

Camcarriers® Pan Carriers Isotérmicos

Camchiller®, Thermobarrier® y Camwarmer®

Mantenimiento de la temperatura

Isotérmicos de carga frontal para recipientes gastronorm

Portadores Isotérmicos UPCS400

Camcarts®

Ultra Pan Carrier Series-H

Guía de capacidad de los transportadores

Carrito Camtherm®

Combo Carts™

Camcarts®

Carro para servicio de bebidas

Carros de entrega de alimentos

CAMBRO EQUIPMENT DESIGNED FOR DURABILITY

Hay hojas sueltas para consultores y dibujos CAD disponibles en www.cambro.com

CAMSERVER®

- Un servidor para bebidas calientes o frías.
- Armazón de polietileno de doble pared con aislante de hule espuma retiene temperaturas.
- Amplios cierres de nylon.
- Se incluyen dos placas de identificación por ambos lados, de latón, que entran a presión.

Colores: Negro (110), Topo Oscuro (417), Gris Granito (191).

Los CSR3 y CSR5 están protegidos por la patente estadounidense D 363,634.

CSR5
Se muestra en Negro.

CSR3
Se muestra en el color Gris Castaño Obscuro. La altura aproximada es de 18 cm desde el mostrador hasta el grifo.

Cómoda abertura superior de rellenado para un reemplazo rápido sin quitar la tapa.

Caliente

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS ALT x A x P	CAPACIDAD	NÚMERO DE TAZAS DE 210 ML	CANDIDAD POR CADA PAQUETE	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1	8,32 (0,101)
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1	9,88 (0,114)

ACCESORIO PARA EL LAVADO DE MANOS — para los Camtainers® y Ultra Camtainers®

Se muestra con el Camtainer® 500LCD

- Ponga una estación de lavado de manos rápida y fácilmente.
- Una forma cómoda y económica para satisfacer los requisitos para el lavado de manos del departamento de sanidad.
- Se acopla a los Camtainers® 250LCD, 500LCD o Ultra Camtainers® UC250, UC500.

Colores que se tienen en existencia del Accesorio para el lavado de manos: Castaño Oscuro (131), Negro (110).

Color del Surtidor de Servicio Fácil: Negro (110).

Colores de los elevadores: Vea los accesorios opcionales con los Camtainers.

Color de la cubeta con asa: Blanco (148)

El accesorio para el lavado de manos no está listado por la NSF.

CÓDIGO	HWAPR	HWATD
DESCRIPCIÓN	Con contenedor de toallas de papel en rollo	Con surtidor de toallas de papel plegado
PARA	250LCD, 500LCD, UC50, UC500	250LCD, 500LCD, UC50, UC500
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	4,41 (0,058)	4,67 (0,058)

Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)
R500LCD	El elevador se ajusta a 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1,5 (0,015)
PWB22	Cubo con asa	6,4 (0,09)
LCDES	El surtidor de servicio fácil se ajusta a todos los recipientes, Ultra Camtainers	0,5 (—)

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS

- Úselo para guardar, transportar y servir bebidas calientes o frías.
- De polietileno de una pieza, de doble pared sin junturas, con espeso aislante de hule espuma.
- Fuertes cierres aseguran las tapas apretadamente y nunca se oxidan.
- Grifo empotrado a prueba de goteo para un fácil acceso en autoservicios.
- Apile las unidades en los soportes para llenar tazas grandes o jarras de café.
- El apilado entrelazado Sta-stack asegura un apilamiento estable durante el transporte y el almacenaje.

Los UC250 y UC500 están protegidos por la patente estadounidense D 403,917. UC1000 está cubierto por la patente estadounidense D 403,916.

Válvula de ventilación, patente en trámite.

Apile los contenedores de bebidas durante el almacenaje y el transporte para ahorrar espacio. Apile:
- El 100LCD con el 100LCD
- Todas las unidades 250, 350 y 500
- UC1000 y 1000LCD

Caliente

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frío

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Válvula de ventilación
Regula la presión permitiendo la salida de vapor y facilitando la apertura.

Asas resistentes (E-Z Grip)
Para un transporte cómodo y seguro.

Grifo
Está empotrado para ajustarse a tazas más grandes. Permite un surtido uniforme, eliminando los goteos. Dos posiciones, una para surtido continuo y otra para surtido individual.

Contraplacas metálicas moldeadas por dentro
Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.

Ultra Camtainers®
Incluyen anchos cierres de nylon que son fáciles de abrir y de cerrar con una mano.

Camtainers®
Incluyen cierres resistentes de plástico que aseguran las tapas de forma ajustada y nunca se oxidarán.

ULTRA CAMTAINERS®

Escoja entre 3 tamaños para el servicio de bebidas. Una línea contemporánea que incluye dos anchos cierres de nylon por unidad que son fáciles de abrir y de cerrar.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODOS LOS CONTENEDORES ULTRA CAMTAINERS: (401), (191), (192)

CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
CAPACIDAD	10,4 L	19,9 L	39,7 L
TAZAS DE 210 ML.	49	94	189
DIMENSIONES EXTERIORES	P x A x Alt 42,5 x 30 x 50 cm	P x A x Alt 42,5 x 30 x 68 cm	P x A x Alt 52 x 41,5 x 65,5 cm
PARA CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	6,85 (0,068)	8,55 (0,091)	13,24 (0,148)

Cantidad por cada paquete: 1 **Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

CAMTAINERS®

El estándar para muchos de los que se dedican a los banquetes a domicilio, escoja entre cuatro tamaños para el servicio de bebidas y un modelo sin grifo que se usa para sopas. Los cuatro cierres resistentes de plástico en cada unidad se abren y se cierran fácilmente y nunca se oxidarán.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

100LCD, 250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)

CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
CAPACIDAD	5,7 L	9,4 L	18 L	44,4 L	12,7 L
TAZAS DE 210 ML.	27	45	85	211	60
GRIFO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	—
DIMENSIONES EXTERIORES	P x A x Alt 29 x 26,5 x 44 cm	P x A x Alt 42 x 23 x 47 cm	P x A x Alt 42 x 23 x 62 cm	P x A x Alt 53 x 41,5 x 63 cm	P x A x Alt 42 x 23 x 47 cm
PARA CAMDOLLY	—	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB	CD100, CD100H, CD100HB
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	4,3 (0,04)	5,8 (0,05)	7,3 (0,06)	5,72 (0,149)	6,08 (0,05)

Cantidad por cada paquete: 1 **Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

ACCESORIOS OPCIONALES



CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
DESCRIPCIÓN	Elevador	Elevador	Portacondimentos	Portacondimentos	Surtidor Easy Serve
DIMENSIONES EXTERIORES	P x A x Alt 41,5 x 23 x 12 cm	P x A x Alt 49,5 x 39 x 11,5 cm	P x A x Alt 42 x 22 x 13 cm	P x A x Alt 51 x 41 x 12 cm	—
PARA CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	**LCD** Grifos, UC Grifos
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	1,18 (0,014)	2,47 (0,03)	1,16 (0,015)	2,6 (0,03)	0,11 (0,0003)

Cantidad por cada paquete: 1 **Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194). **Color del LCDES:** Negro (110).

PAN CARRIERS ISOTÉRMICOS

- Los carritos isotérmicos que se cargan por arriba guardan, transportan y sirven un solo recipiente de tamaño completo de comida caliente o fría.
- Polietileno resistente y duradero sin junturas y con espeso aislante de hule espuma.
- Asas premoldeadas en los cuatro lados para un acarreo y manejo fáciles.
- Úselos con barras divisorias para guardar recipientes fraccionarios múltiples.
- Los recipientes son fáciles de quitar usando muescas para los dedos.
- Los carritos isotérmicos se entrelazan y apilan para su transporte y almacenaje.

Colores de UPCS: Castaño Oscuro (131), Gris Moteado (480), Café Beige (157), Azul Pizarra (401), Negro (110).

Colores de MPC y MPCHL: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158).

Colores de UPC: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194), Rojo Ladrillo (402).

Colores de Camdolly®: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris (180), Rojo Ladrillo (402), Verde (519).

Colores de la barra divisora: Blanco (148), Transparente (135).

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara de un Camcart ni de un Camcarrier®.

Nota: Si usan recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120˚C antes de colocarlos en los uniforme.

Se muestra con separadores y con recipientes para alimentos de tamaños fraccionarios.

No hay barras divisorias disponibles para el UPC100

Caliente

UPC160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frío

UPC160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

CAMCARRIERS®

Construcción de una pieza en polietileno sin junturas, junta hermética desmontable y recios cierres de plástico. Escoja entre 2 tamaños y 10 colores.

CÓDIGO	125MPC	240MPC
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN1/1 - recipiente de 6,5 cm de prof.	1 GN1/2 - recipiente de 10 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES	A x P x Alt 62 x 41,5 x 15,5 cm	A x P x Alt 42 x 35 x 19 cm
PARA CAMDOLLY®	CD160	—
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	7,3 (0,04)	3,95 (0,03)

Cantidad por cada paquete: 1

SERIE S

De construcción duradera en polipropileno, junta integrada y anchos cierres de nylon. De apariencia contemporánea y con un rendimiento isotérmico superior a un precio económico.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODA LA SERIE S: (480)

CÓDIGO	UPCS140	UPCS160	UPCS180	UPCSS160*
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN1/1 - recipiente de 10 cm de prof.	1 GN1/1 - recipiente de 15 cm de prof.	1 GN1/1 - recipiente de 20 cm de prof.	1 GN1/1 - recipiente de 20 cm de prof
DIMENSIONES EXTERIORES	A x P x Alt 64 x 43,5 x 22 cm	A x P x Alt 64 x 43,5 x 26 cm	A x P x Alt 64 x 43,5 x 30,5 cm	A x P x Alt 62,5 x 42 x 28 cm
PARA CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	7,91 (0.067)	8,6 (0.07)	8,88 (0.0094)	7,71 (0.070)

Cantidad por cada paquete: 1

*UPCSS160 está disponible en Castaño Oscuro (131), Gris Moteado (480), Café Beige (157).

ULTRA PAN

Construcción de una pieza, en polietileno sin junturas, junta hermética desmontable y anchos cierres de nylon.

CÓDIGO	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 GN1/1 - recipiente de 10 cm de prof.	1 GN1/1 - recipiente de 15 cm de prof.	1 GN1/1 - recipiente de 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES	A x P x Alt 63 x 44 x 21 cm	A x P x Alt 63 x 44 x 26 cm	A x P x Alt 63 x 44 x 30,5 cm
PARA CAMDOLLY	CD160	CD160	CD160
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	7,53 (0,06)	9,4 (0,08)	9,8 (0,09)

Cantidad por cada paquete: 1

SERIE 100

Guarde y apile recipientes de alimentos o coloque la comida directamente en el compartimento. El modelo 100MPCHL tiene una tapa para servir, con bisagra.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPC101: (191)

CÓDIGO	100MPC	100MPCHL	UPC100	UPC101
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	3 GN1/1 - recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN1/1 - recipientes de 10 cm de prof. 1 GN1/1 – recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.	1 GN1/1 - recipiente de 20 cm de prof.	3 GN1/1 - recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN1/1 - recipientes de 10 cm de prof. 1 GN1/1 – recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.	3 GN1/1 - recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN1/1 - recipientes de 10 cm de prof. 1 GN1/1 – recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES DIMENSIONES INTERIORES	A x P x Alt 68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	A x P x Alt 68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	A x P x Alt 68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm	A x P x Alt 67,5 x 46 x 32 cm 55,5 x 33,5 x 21 cm
CAPACIDAD A GRANEL*	38 L	38 L	38 L	38 L
PARA CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100HB	CD100, CD100HB
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	12,2 (0,13)	13,6 (0,13)	12,7 (0,13)	11 (0,11)

Cantidad por cada paquete: 1

* Sin usar recipientes para almacenar alimentos.

CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® Y CAMWARMER®

Camchiller

- Una herramienta fácil de usar para mantener temperaturas frías de los alimentos.
- Extienda el tiempo de retención fría o realce la seguridad en la retención por debajo de 5˚C cuando se requiere de un acceso frecuente.
- Congélelos primero y después úselos para pre-enfriar el gabinete antes de cargarlo.





CÓDIGO	CP1220 (TAMAÑO COMPLETO GN)	CP1210 (MEDIO TAMAÑO GN)
PARA	UPCSS160, 300MPC, UPC400, UPC400W, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200*, UPC1600*, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L y CamKiosk®*.	125MPC, 150MPC, 300MPC, UPC600, UPC140, UPC160, UPC180, UPC400, UPCS400, UPC400TR, UPCS400TR, UPC800, UPCS140, UPCS160, UPCS180, 1318MTC, CVC724*, CVC72* y CamKiosk®*
DIMENSIONES L x A x ALT	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm
CANTIDAD POR COMPARTIMENTO	1 (*2 por cada cámara)	1 (*2 por cada receptáculo de arriba)
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	3,70 (0,009)	1,7 (0,005)
Color: Azul Frío (159).	**Cantidad por cada paquete:** 1	

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

CP1220: (159)

ThermoBarrier

- Una herramienta sumamente valiosa, pero económica, para el mantenimiento de temperaturas para quienes dan servicio de banquetes a domicilio.
- Úsela para minimizar el espacio vacío y la pérdida de la temperatura de los alimentos dentro de un compartimento parcialmente lleno.





CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PARA	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
CANTIDAD POR COMPARTIMENTO	1	1	2	2
DIMENSIONES L x A x ALT	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COLOR	Café Beige (157)	Gris (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1	1	2	2
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

400DIV: (180)

Camwarmer

Úselo para cerciorarse de mantener calientes a las comidas calientes durante la retención y transporte.

- Guárdelo en un gabinete con los alimentos calientes para extender el tiempo de retención o para realzar la retención segura por encima de los 65˚C cuando se requiere un acceso frecuente.

CÓDIGO	1210PW
PARA	150MPC, 300MPC, UPC400, 1318MTC, UPC600, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR.
DIMENSIONES L x A x ALT	34 x 27,5 x 4 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)1	1,63 (0,005)

Color: Gris Granito (191).

UPC400 con el cargador Camwarmer. Se recomiendan dos Camwarmers por cada compartimento.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1210PW: (191)

MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA – Optimiza el rendimiento de la conservación de los alimentos

Camchiller® – Tamaño completo GN1/1 y Medio tamaño GN1/2

- Úselo para:
  - Pre-enfriar el compartimento del contenedor.
  - Guardar los alimentos empacados en los compartimentos para los recipientes de alimentos. (Sólo los de medio tamaño)
  - Maximizar la conservación de los alimentos fríos.
  - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
  1. Congélelo durante 8 horas.
  2. Deslice uno o dos en los rieles superiores y pre-enfríe el compartimento 15 a 20 minutos.
  3. Cárguelo en recipientes de alimentos pre-enfriados debajo del Camchiller. (A)
  4. Vaya bajando los recipientes y el Camchiller según vaya sacando los alimentos. (B)

CONSERVACIÓN FRÍA

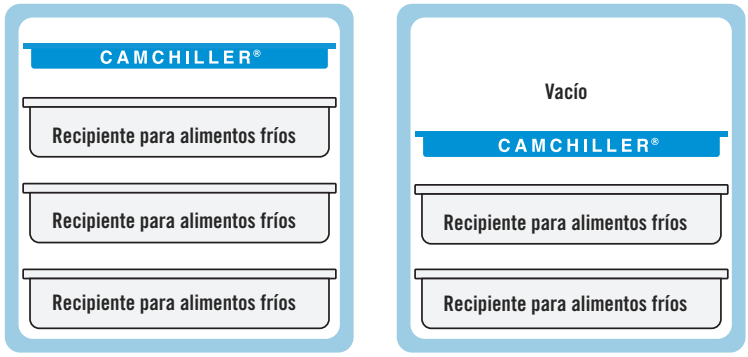

(A) (B)

ThermoBarrier® – Tamaño completo GN1/1

- Úselo para:
  - Mantener alimentos calientes y fríos en el mismo compartimento del contenedor.
  - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
  1. Deslícelo entre los alimentos calientes arriba y los alimentos fríos abajo. (A)
  2. Deslícelo por debajo de los alimentos calientes cargados en el espacio del compartimiento superior. (B)
  3. Deslícelo por arriba de los alimentos fríos cargados en el espacio del compartimiento inferior. (C)

CONSERVACIÓN CALIENTE Y FRÍA

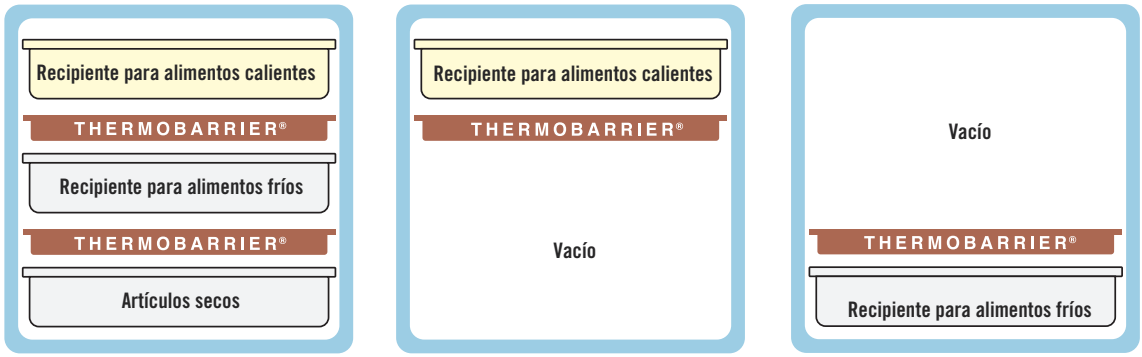

(A) (B) (C)

Camwarmer® – Medio tamaño GN1/2

- Úselo para:
- Pre-calentar el compartimento del contenedor.
- Maximizar la conservación de los alimentos calientes.
- Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
  1. Caliéntelo en un horno a 180˚C durante 45 minutos.
  2. Deslice dos Camwarmers en los rieles inferiores y pre-caliente el compartimiento 15 a 20 minutos. (O póngale una tapa de recipiente de alimentos o una bandeja delgada de altas temperaturas)
  3. Cargue los recipientes de alimentos pre-calentados arriba de los Camwarmers. (A)
  4. Vaya subiendo los recipientes y los Camwarmers según vaya sacando los alimentos. (B)

CONSERVACIÓN CALIENTE

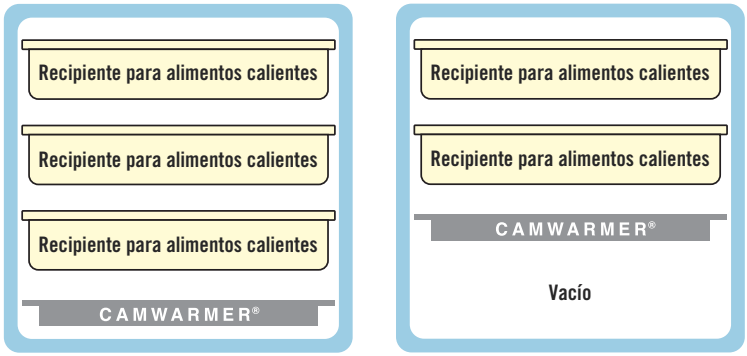

(A) (B)

300MPC Y UPC400 ISOTÉRMICOS DE CARGA FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Carritos isotérmicos para alimentos, duraderos y fiables que se cargan por el frente.
- Guarde múltiples recipientes de alimentos calientes o fríos a temperaturas seguras horas enteras.
- De polietileno sin junturas con aislante espeso de hule espuma.
- La junta hermética, removible, ofrece un sellado seguro.

300MPC Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110) Rojo Ardiente (158).

UPC400 Colores: Azul Pizarra (401), Azul Frío (159), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

▲ **Colores del carro Camdolly:** Café Beige (157), Castaño Obscuro (131), (402), Azul Pizarra (401), Gris (180).

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcarrier®. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Si usan recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120˚C antes de colocarlos sobre los rieles.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

300MPC: (401)
UPC400, CD300, CD400: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
400DIV: (180

Caliente

UPC400	87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C
300MPC	86˚C	83˚C	81˚C	79˚C	77˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frío

UPC400	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
300MPC	1˚C	1,5˚C	2˚C	2,5˚C	3˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

UPC400 & CD400

300MPC

CODIGO	**300MPC**	**UPC400 / UPC400TR**
DIMENSIONES EXT. A x P x ALT	42,5 x 62 x 57 cm	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSIONES INT. A x P x ALT	34 x 53,5 x 36 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm
PESO DE CAJA EN KG (VOL. M³)	13,69 (0,161)	15,07 (0,198) / 14,97 (0,202)

Candidad por cada paquete: 1
* De riel a riel ** Basándonos en un espacio de 7,6 cm entre las bandejas.

CAPACIDAD ½ GN: PROFUNDIDAD DEL RECIPIENTE	**300MPC**	**UPC400**
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + cada uno 6,5 cm	2

También sostiene los recipientes de GN 1/2 y 1/3.

ACCESORIOS OPCIONALES







CÓDIGO	**1210PW**	**300DIV**	**400DIV**	**CP1220**	**CD300***	**CD400**	**400STP**
DESCRIPCIÓN	Camwarmer®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Camdolly®	Correa
DIMENSIONES INT. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Largo
DIMENSIONES EXT. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
COLORES	Gris Granito (191)	Café Beige (157)	Gris (180)	Azul Frío (159)	▲	▲	Beige (000)
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL M³)	1,63 (0,005)	1,59 (0,009)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8 (0,09)	8,9 (0,095)	1/2 (—)

Candidad por cada paquete: 1
* CD300H y CD300HB también disponibles. Vea la sección de Camdolly.

PORTADORES ISOTÉRMICOS UPCS400
ULTRA PAN CARRIER®

- Carrito isotérmico ultra fiable, ultra duradero que se carga por el frente.
- Guarda múltiples recipientes de comida caliente o fría horas enteras.
- Armazón de polietileno duradero y espeso aislante de espuma de poliuretano.

✧ **UPCS400 Colores:** Gris Moteada (480) Azul Pizarra (401), Castaño Obscuro (131).

▲ **CD400 Colors:** Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Obscuro (131), Gris (180), Negro (110).

Ruedas: 12,7 cm, 2 fijo, 2 giratorias 1 con frenos.

Nota: Si usan recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120˚C antes de colocarlos sobre los rieles.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPCS400: (480), (401) **CD400:** (401)
UPCS400CK: (000) **CP1220:** (159)
1210PW: (191) **400DIV:** (180)

Se apila con ambos modelos UPCS400 y UPC400. Caben en un carrito Camdolly CD400, o se les pueden añadir ruedas opcionales para un traslado suave sobre el piso.

CAPACIDAD ½ GN:

PROFUNDIDAD DEL RECIPIENTE	NÚMERO DE RECIPIENTES
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

También sostiene los recipientes de GN 1/2 y 1/3.

CONVENIENTE
Área de exhibición de recipientes facilita el servicio

FÁCIL ETIQUETADO DEL CONTENIDO Y DE LA RUTA El clip de menús reduce la necesidad de abrir la puerta (no debe usarse durante el transporte).

DISEÑO ERGONÓMICO
Asas irrompibles, ergonómicas, integradas para un acarreo cómodo entre dos personas

RETENCIÓN DE TEMPERATURA
El aislante de poliuretano mantiene caliente a la comida caliente y fría a la comida fría.

FÁCIL DE LIMPIAR
La puerta se puede quitar para facilitar la limpieza

ACCESO RÁPIDO
Una sola cerradura de nylon, de 23 cm, para abrir y cerrar rápidamente y con seguridad

CONTROL DE PRESIÓN
Ventila integrada

SU JUNTA INTEGRADA ELIMINA la necesidad de una junta removible

Caliente

Frío






CÓDIGO	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
DESCRIPCIÓN	Transportador	Ruedas*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Correa
DIMENSIONES INT (cm)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm Largo
DIMENSIONES EXT. (cm)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COLORES	✧	—	Gris Granito (191)	Gris (180)	Azul Frío (159)	▲	Beige (000)
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	14,87 (0,2)	4,4 (0,007)	1,63 (0,005)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8,9 (0,095)	1/2 (—)

Candidad por cada paquete: 1

*__Kit de ruedas opcional__: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

CAMCARTS® PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Carros de doble compartimento, de gran capacidad, guardan y transportan alimentos calientes o fríos.
- Recia armazón de polietileno y un espeso aislante de hule espuma en todo el gabinete y entre los compartimentos.
- Juntas herméticas removibles conservan las temperaturas seguras de los alimentos horas enteras.
- De fácil mantenimiento y no se abollarán, rajarán, oxidarán, astillarán ni romperán.
- Duraderos cierros de nylon para la puerta que se abren fácilmente y se cierran de forma segura.
- Las puertas se abren completamente hasta los costados del carro para cargarlo y descargarlo con facilidad.
- Manijas premoldeadas aseguran una maniobrabilidad fácil.
- Sus parachoques premoldeados minimizan el daño a las paredes, muebles y otros equipos.

Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

Los modelos resistentes a las manipulaciones (para la industria correccional) están diseñados de tal forma que los pasadores de las bisagras no se pueden sacar.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Si usan recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120˚C antes de colocarlos sobre los rieles.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

El aislante de poliuretano mantiene calientes a los alimentos calientes, y fríos a los alimentos fríos.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
300DIV: (157)
400DIV: (180)
1600DIV: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.

CAPACIDAD DE CONSERVACIÓN TOTAL	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes de alimentos Gastronorm GN1/1				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de profundidad)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
Camtray®*				
3253	12 bandejas	24 bandejas	24 bandejas	48 bandejas
2632	24 bandejas	48 bandejas	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm y la sección Camtray. * Basándonos en un espacio de 3,8 cm entre las bandejas.

Caliente

UPC600	86,8˚C	84,3˚C	82,5˚C	80,8˚C	79,3˚C
UPC800	87,7˚C	85,5˚C	84,2˚C	82,9˚C	81,7˚C
UPC1200	85,6˚C	82,1˚C	80,1˚C	78,3˚C	77,2˚C
UPC1600	87,1˚C	85,9˚C	85,1˚C	84,3˚C	83,7˚C



Temperatura Inicial | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas

Frío

UPC600	0,6˚C	1,1˚C	1,4˚C	1,8˚C	2,1˚C
UPC800	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
UPC1200	0,5˚C	0,9˚C	1,1˚C	1,3˚C	1,4˚C
UPC1600	0,6˚C	1,0˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,5˚C

Temperatura Inicial | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas

UPC600

CÓDIGO	UPC600
DESCRIPCIÓN	Modelo básico
DIMENSIONES EXTERIORES	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSIONES INTERIOR	A x P x Alt 34 x 54 x 35,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (M^3)	32,48 (0,452)

Cantidad por cada paquete: 1 **Ruedas:** 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

UPC800

CÓDIGO	UPC800	UPC800TR
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Resistente a las intromisiones
DIMENSIONES EXTERIORES	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSIONES INTERIOR	A x P x Alt 33 x 54,5 x 48,5 cm	A x P x Alt 33 x 54,5 x 48,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (M^3)	39,01 (0,546)	39,01 (0,546)

Cantidad por cada paquete: 1 **Ruedas:** 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

UPC1200

CÓDIGO	UPC1200
DESCRIPCIÓN	Modelo básico
DIMENSIONES EXTERIORES	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSIONES INTERIOR	A x P x Alt 54 x 66,5 x 34,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (M^3)	49,29 (0,729)

Cantidad por cada paquete: 1 **Ruedas:** 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

UPC1600

CÓDIGO	UPC1600	UPC1600TR
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Resistente a las intromisiones
DIMENSIONES EXTERIORES	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSIONES INTERIOR	A x P x Alt 53,5 x 66,5 x 53,5 cm	A x P x Alt 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (M^3)	55,34 (0,914)	55,34 (0,914

Cantidad por cada paquete: 1 **Ruedas:** 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Trabajos pesados
Hay disponible un mejoramiento de ruedas de alto módulo de 15,24 x 5,08 cm mediante pedido especial.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1210PW: (191) **400DIV:** (180)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)

Accesorios Opcionales







CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
DESCRIPCIÓN	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller	Camwarmer
DIMENSIONES EXTERIORES	L x A x Alt 53 x 33 x 2,5 cm	L x A x Alt 54 x 33 x 2,5 cm	L x A x Alt 53 x 33,5 x 3,5 cm	L x A x Alt 53 x 33,5 x 3,8 cm	L x A x Alt 53 x 33 x 3,8 cm	L x A x Alt 34 x 27,5 x 4 cm
PARA	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800 UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800 UPC800TR
COLORES	Café Beige (157)	Gris (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)	Azul Frío (159)	Gris Granito (191)
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M^3)	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,80 (0,015)	3,70 (0,009)	1,63 (0,005)

Cantidad por cada paquete: 1

1200DIV / 1600DIV Cantidad por cada paquete: 2

energy
ENERGY STAR

ULTRA PAN CARRIER® Y ULTRA CAMCART® SERIES-H

- Para abrirse y cerrarse con frecuencia, para temperaturas extremadamente frías y eventos largos.
- Extiende el tiempo de retención de los alimentos y se cerciora de la seguridad de los mismos — una alternativa económica frente a los grandes gabinetes de calentamiento.

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.

Termómetro integrado.

La unidad de calentamiento, no corrosiva, conserva una gama de temperatura para las ventas de entre 65˚-74˚C.

Una sola cerradura de 23 cm, hecha de nylon, permite abrirla y cerrarla en forma rápida y segura.

Sus asas premoldeadas no se romperán.

La ventila iguala la presión y permite la salida del vapor.

Su recio exterior de polietileno se mantiene frío al tacto.

El cable removible se puede alojar en forma segura para transportarlo.

UPCH4002

UPCH8002

El aislante de gruesa espuma conserva la temperatura horas enteras, aun cuando la unidad esté desenchufada.

FUNCIONAMIENTO DEL TIEMPO Y DE LA TEMPERATURA

CONSERVACION CALIENTE	*Temperatura media adentro del compartimiento*	**65˚C to 74˚C**
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	*De la temperatura ambiente a la requerida*	**45 minutos**
TIEMPO DE RECUPERACIÓN	*Tiempo para recobrar la temperatura después de que la puerta se mantenga abierta durante 30 segundos*	**3 minutos**
TIEMPO DE TRANSPORTACIÓN*	*Después de alcanzar la temperatura requerida, cantidad de tiempo que la unidad se puede mantener en forma pasiva/sin estar enchufada hasta que el contenido alcance los 65˚C*	**4 horas +**

** En base a una prueba con 4 recipientes H-Pans™ de tamaño completo, de 10 cm de profundidad, llenos de agua caliente a 87,7˚C.*

Conservación caliente cuando está desenchufado

UPCH4002	87,8˚C	82,8˚C	81,7˚C	80˚C	78,9˚C
UPCH8002	87,8˚C	83,9˚C	82,8˚C	81,1˚C	80˚C

Temperatura Inicial | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas

CAPACIDAD ½ GN: PROFUNDIDAD DEL RECIPIENTE

	UPCH4002	UPCH8002*
6,5 cm	6	12
10 cm	4	8
15 cm	3	6
20 cm	2	4

Carro Total*

También sostiene los recipientes de GN 1/2 y 1/3.

Ambas unidades están disponibles en modelos de 110 V y 220 V.

CAMBRO EQUIPMENT DESIGNED FOR DURABILITY

ULTRA PAN CARRIER® Y ULTRA CAMCART® SERIES-H

- Permite el cumplimiento de los puntos HACCP pues conserva temperaturas seguras en los alimentos calientes.
- Su calor suave de 65˚ a 74˚C no cocinará los alimentos y sí conservará la humedad de los mismos.
- Tiempo de precalentamiento de 45 minutos desde la temperatura ambiente.
- Tres minutos de recuperación después de que la puerta se abra y se cierre.
- Usa menos energía que tres bombillas eléctricas normales de 100 vatios.
- Los modelos UPCH400(2) se apilan para guardarse o transportarse sobre un carrito Camdolly® con una correa de fijación.
- Los conjuntos de puertas calentadas también se venden por separado- para actualizar a los modelos UPC400 y UPC800.
- Un transportador versátil que guarda una amplia variedad de tipos y texturas de alimentos, tales. como las pastas, pollo frito con huesos, y pasteles de doble corteza.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Castaño Oscuro (131), Rojo Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

CD400 Colors: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Obscuro (131), Gris (180), Negro (110).

Ruedas: 12,7 cm, 2 fijo, 2 giratorias 1 con frenos.

Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Si usan recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120˚C antes de colocarlos sobre los rieles.

Válvula de ventilación, patente en trámite.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPCH4002, UPCH8002, UPCHD4002, UPCHBD8002, UPCHTD8002: (401)

MODELO	UPCH400 / UPCH800 (110 VAC MODELO)	UPCH4002 / UPCH8002 (220 VAC MODELO)
Especificaciones eléctricas		
Voltaje (tensión) requerido	110 - 120 VAC	200 - 230 VAC
Amperaje máximo	2.0a	1.2a
Vatios	230w	265w
Hertzios	50/60	50/60
Tipo de clavija	Nema 5-15P	Euro plug, CEE7
Conector De la Cuerda/ Entrada	C15 / C16	C15 / C16
Longitud del cable eléctrico	2,7 m	2,7 m

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)
Portadores isotérmicos Ultra Pan Carriers de 1 compartimento para comidas calientes				
UPCH400	Ultra Pan Carrier con calefacción, 110V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCH4002	Ultra Pan Carrier con calefacción, 220V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCHW400	Ultra Pan Carrier con calefacción, 110V c/ruedas	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)
UPCHW4002	Ultra Pan Carrier con calefacción, 220V c/ruedas	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)
UPCHD400*	Puerta de reemplazo con calefacción UPCH400, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)
UPCHD4002*	Puerta de reemplazo con calefacción UPCH400, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,26 (0,026)
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–	7,3 (0,09)
400STP	Correa	5 m largo	–	0,5 (–)
Portadores isotérmicos Ultra Pan Carriers de 2 compartimentos para comidas calientes				
UPCH800	Ultra Camcart con calefacción, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCH8002	Ultra Camcart con calefacción, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCHT800	Ultra Camcart con calefacción sólo en la puerta superior, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)
UPCHT8002	Ultra Camcart con calefacción sólo en la puerta superior, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)
UPCHTD800*	Puerta superior de reemplazo UPCH800 con calefacción, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,42 (0,026)
UPCHTD8002*	Puerta superior de reemplazo UPCH800 con calefacción, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,37 (0,026)
UPCHBD800*	Puerta inferior de reemplazo UPCH800 con calefacción, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,31 (0,026)
UPCHBD8002*	Puerta inferior de reemplazo UPCH800 con calefacción, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)

UPCH Cantidad por paquete: 1. **CD400 Cantidad por paquete:** 1

* NOTA: Las puertas de reemplazo de los modelos UPCH400(2) y UPCH800(2) y las que van en la parte de abajo del modelo UPCH800(2) no son intercambiables

GUÍA DE CAPACIDAD DE LOS TRANSPORTADORES

Ejemplos de carga para los transportadores isotérmicos Cambro®

DE CARGA POR ARRIBA
UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
125MPC



Para una comida de tres platos:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 separador DIV12
(aprox. 14 comidas)



Para una comida de 4 platos:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 separadores DIV12
(aprox. 14 comidas)

DE CARGA POR ARRIBA
100 series
100MPC
UPC100
UPC101


3 x 6,5 cm


2 x 10 cm

1 x 15 cm
or 1 x 20 cm


100MPCHL
or 1 x 20 cm

CARGADORES POR EL FRENTE
300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)

Configuración del riel 300MPC


4 x 6,5 cm


3 x 10 cm


2 x 15 cm


1 x 20 cm
and 1 x 6,5 cm

CARGADORES POR EL FRENTE
UPC400
UPCS400
UPCH4002
UPC800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPC1600 (x4)
CMB1826L (x2)
CMB1826 (x4)


6 x 6,5 cm


4 x 10 cm


3 x 15 cm


2 x 20 cm

CAMCARRIERS® Y CAMCARTS® PARA BANDEJAS DELGADAS


1318MTC
8 x 1/2 tamaño de las placas delgadas


1826MTC
6 x placas delgadas de tamaño completo

1826DTC (x4)
CMB1826L (x2)
CMB1826 (x4)


1826LTC3
7 x placas delgadas de tamaño completo


Camtherm de perfil bajo
11 x bandejas delgadas de tamaño completo Camtherm de perfil alto (x2)


1826LTC
13 x bandejas delgadas de tamaño completo

RESUMEN DE TAMAÑOS DE LOS RECIPIENTES GN





Profundidad en centímetros

CONTENEDORES CAMTHERM® PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS NO ENVASADOS - ¡Enchúfelos y use la electricidad!

Los contenedores Camtherm para la conservación de alimentos guardan y transportan alimentos calientes o fríos dentro de la cocina, en un camión, o en el punto de entrega o servicio. Extienda la capacidad de su cocina, maximice la productividad, y mantenga los alimentos seguros horas enteras. Tenga la confianza de saber que los alimentos jugosos permanecerán jugosos y que los alimentos crujientes permanecerán crujientes. Descubra cómo un contenedor puede hacer el trabajo de dos: con sólo activar un interruptor, pase de caliente a frío o de frío a caliente para aumentar la capacidad de almacenaje y la flexibilidad de su menú. Cada contenedor combina una durabilidad extrema y un funcionamiento de conservación aislada excelente mediante un calentamiento y enfriamiento termoeléctrico simple y de consumo eficiente de energía:

- **SIN COMPRESOR**
- **SIN SERPENTÍN DE CALEFACCIÓN**
- **SIN HUMIDIFICADOR**

Perfil Bajo

Las características y beneficios están disponibles en ambos contenedores Camtherm: perfil BAJO y perfil ALTO.

El riel marino en la parte de arriba de todas las unidades soporta 2 recipientes de alimentos de tamaño completo, una bandeja delgada o una tabla para picar (CB1220).

Mediante energía solar, el termómetro de pantalla digital monitoriza la temperatura interna del contenedor.

La tapa de autoventilación en cada puerta del contenedor deja escapar el vapor automáticamente igualando la presión, y conservando la calidad de los alimentos.

Un clip de menú puede sostener las direcciones de la ruta o la lista del contenido del contenedor.

Las ruedas de caucho de alto módulo que no dejan huella son fuertes y sumamente duraderas proporcionando un transporte suave de los contenedores llenos desde la cocina hasta el lugar del servicio.

Las asas ergonómicas moldeadas están a una altura segura tanto en las unidades de perfil bajo como en las de perfil alto para facilitar su transportación, aun estando completamente llenas.

El cordón eléctrico para trabajos pesados, calibre 14, mide 2,74 m de largo. El gancho para sostenerlo está ubicado en la parte trasera del contenedor para guardarlo de forma segura.

Amplios cierres de nylon y juntas magnéticas en las puertas los cierran de forma segura creando un sello ajustado que mantiene las temperaturas seguras, calientes o frías, de los alimentos.

Vea la información sobre las ruedas en la siguiente página.

La parte exterior del contenedor permanece fría durante la operación.

Las puertas se abren 270˚ para cargarlo fácilmente.

Las persianas de aluminio dirigen directa y ligeramente el aire caliente o frío alrededor de todo el contenedor y su contenido, eliminando los puntos calientes o fríos y conservando la calidad de los alimentos.

Las bisagras de rótulas en las puertas están construidas para resistir el rigor de numerosos cierres y aberturas. Las puertas se alzan para quitarlas y limpiarlas fácilmente.

El panel de control, fácil de usar, está ubicado en la parte trasera de cada unidad. Incluye el interruptor de encendido/apagado, el interruptor de caliente/frío sólo para las unidades calientes/frías y una perilla de control de temperatura únicamente para la unidad caliente. Las unidades de enfriamiento se fijan en la fábrica para enfriar el contenedor a 2,8˚ C.

Los parachoques moldeados protegen paredes y muebles y nunca se abollan, astillan ni oxidan.

El fuerte exterior del contenedor, de polietileno, de una pieza sin junturas y con doble pared es fácil de limpiar y no se abollará, agrietará, oxidará, astillará ni romperá.

Perfil Alto

El aislante de poliuretano mantiene calientes a los alimentos calientes, y fríos a los alimentos fríos durante el transporte cuando se desenchufa la unidad.

Los montantes de aluminio anodizado y los rieles deslizables, removibles, de acero cromado sostienen bandejas de tamaño completo para alimentos o bandejas delgadas.

Unidad eficiente en el consumo de energía para calentar y/o enfriar localizada en la parte trasera de cada gabinete. Un sistema de voltios bajos, amperaje bajo, y vataje bajo mantiene una temperatura constante caliente o fría y una humedad equilibrada a través del gabinete de una sola cavidad.

Colores del carro: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194), Verde (519).
Color de la tabla para picar: Blanco (148).
El conjunto está cubierto por las patentes estadounidenses D 442,756S y D 6.344,630.
El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

CAPACIDAD PERFIL BAJO
Incluye 6 Juegos de Rieles

Bandejas delgadas
11 Cada uno 46 x 66 cm
Se necesitan comprar cinco juegos adicionales de rieles deslizables.
Recipiente GN ½ - 32,5 x 53 cm

12	GN ½	6,5 cm de prof.
8	GN ½	10 cm de prof.
6	GN ½	15 cm de prof.
4	GN ½	20 cm de prof.

CAPACIDAD PERFIL ALTO
Incluye 6 Juegos de Rieles

Bandejas delgadas
22 Cada uno 46 x 66 cm
Se necesitan comprar cinco juegos adicionales de rieles deslizables.
Recipiente GN ½ - 32,5 x 53 cm

24	GN ½	6,5 cm de prof.
16	GN ½	10 cm de prof.
12	GN ½	15 cm de prof.
8	GN ½	20 cm de prof.

CONTENEDORES ELÉCTRICOS CAMTHERM® PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

48% más
eficiente en el consumo
de energía que un contenedor metálico de marca reconocida

Model	Consumo total de energía a lo largo de 8 horas
Camtherm	2.06 Kilovatios/hora
Contenedor metálico	3.95 Kilovatios/hora

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	PERFIL BAJO	PERFIL ALTO
Voltios	110V	110V
Tipo de enchufe	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Maximo consumo en amperios	9,1 A	13,7 A
Consumo normal en amperios	8,5 A	13,2 A
Vatios	1100	1800
Hercios	50/60	50/60
Potencia de entrada de la unidad calefactora	120 VAC	125 VAC

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los dibujos CAD, las hojas sueltas y el Manual del Usuario están disponibles en www.cambro.com.

	CÓDIGO	TERMÓMETRO INTEGRADO	RUEDAS/DESCRIPCIÓN	PESO DE LA UNIDAD	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN(M^3))
PERFIL BAJO	EXTERIOR dimensiones: ALT 78 x A 107 x P 108 cm				
	Sólo Caliente				
	CMBH1826LC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	75 Kg	86 (32,85)
	Sólo Frío				
	CMBHC1826LC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	101 Kg	107,5 (32,85)
	Hay disponible un paquete de seguridad para correccionales, por favor comuníquese con Cambro para mayor información				
PERFIL ALTO	EXTERIOR dimensiones : ALT 78 x A 100 x P 165 cm				
	Sólo Caliente				
	CMBH1826TSC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	114 Kg	138,1 (53,9)
	CMBH1826TBC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	116 Kg	140,2 (53,9)
	Caliente / Frío				
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	148 Kg	166,2 (53,9)
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	150 Kg	168,3 (53,9)
	Colores del carro: Granite Gray (191), Granite Green (192), Granite Sand (194).				
	Hay disponible un paquete de seguridad para correccionales, por favor comuníquese con Cambro para mayor información				

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES ALT x A x P	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUME(M^3)	Cantidad por paquete
ACCESORIOS	CMBR	Rieles deslizables	51 x 12,2 cm	1 (0,11)	1 juego de 2 cada uno
	CB1220	Tabla para picar	53,3 x 33,3 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	1 de cada uno
	Color de la tabla para picar: Blanco (148).				

RENDIMIENTO DEL TIEMPO Y DE LA TEMPERATURA

CALIENTE

TIEMPO DE CALENTAMIENTO
Desde la temperatura ambiente hasta la caliente.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Tiempo para recobrar la temperatura caliente después de mantener abiertas las puertas durante 30 segundos.

TIEMPO DE TRANSPORTE*
Después de alcanzar la temperatura caliente, la cantidad de tiempo que la unidad se puede conservar de forma pasiva / desenchufada hasta que la temperatura alcance 65˚C.

	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C
BAJO						
CALIENTE	33 minutos	45 minutos	2 minutos	4 minutos	5 horas	8 horas
CALIENTE/FRÍO	33 minutos	45 minutos	2 minutos	4 minutos	5 horas	8 horas
ALTO						
UNIDAD CALIENTE	30 minutos	60 minutos	1 minutos	3 minutos	4 horas	8 horas
UNIDAD CALIENTE /FRÍO	45 minutos	75 minutos	1 minutos	3 minutos	6 horas	8 horas

* Basado en pruebas con 6 recipientes H-Pans™, cada uno de tamaño completo con 15,2 cm de profundidad, llenos de agua caliente a 87,7˚C, tapados y colocados en el interior, sólo en el contenedor superior.

FRÍA

TIEMPO DE ENFRIAMIENTO
De la temperatura ambiente a la fría.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Tiempo para recobrar la temperatura fría después de que se mantuvo abierta la puerta durante 30 segundos.

TIEMPO DE TRANSPORTE*
Después de alcanzar la temperatura fría, tiempo durante el cual se puede mantener la unidad de forma pasiva / desenchufada hasta que la temperatura llegue a los 65˚C.

	2,8˚C	2,8˚C	2,8˚C
BAJO			
UNIDAD CALIENTE / FRÍA	50 minutos	4 minutos	2 horas
ALTO			
UNIDAD CALIENTE / FRÍA	75 minutos	4 minutos	1 horas

* Basado en pruebas con 6 recipientes Camwear® de tamaño completo con 15,2 cm de profundidad, llenos de agua fría a 1,1˚C, tapados y colocados en el interior, sólo en el contenedor superior.

Válvula de ventilación, patente en trámite.

CARROS ISOTÉRMICOS COMBO CARTS™

- Úselos para guardar bandejas delgadas de tamaño completo o recipientes de hotel con comida caliente o fría.
- Rieles de aluminio fáciles de ajustar.
- Polietileno recio, moldeado en forma giratoria, con espeso aislante de hule espuma.
- Junta hermética desmontable ofrece un sellado seguro.
- Las puertas se abren hasta los lados del carro para cargarlo y descargarlo fácilmente.
- Manija premoldeada, de longitud total, en la parte de atrás para mayor maniobrabilidad.
- Fácil de limpiar.

Colores: Gris (180), Castaño Obscuro (131).

Ruedas de 12,7 cm: 2 giratorias con frenos, 2 de 25,4 cm

* Completos con piezas a prueba de manipulaciones para aplicaciones que requieren máxima seguridad.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS ALT x P x L	DIMENSIONES INTERNAS POR CAMARA ALT x P x L
CMB1826	64 x 86 x 150,5 cm	56 x 67,5 x 57 cm
CMB1826L	64,5 x 83 x 95 cm	56 x 67,5 x 57 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)
CMB1826	Combo Cart	111,13 (0,978)
CMB1826L	Combo Cart ½ tamaño	65,32 (0,561)
CMB1826SP*	Combo Cart con herrajes de seguridad	111,13 (0,978)
CMB1826LSP*	Combo Cart de ½ tamaño con herrajes de seguridad	65,32 (0,561)

Cantidad por cada paquete: 1

CMB1826

CONTENEDOR ISOTÉRMICO PARA PASTELERÍA – 60 X 40 CM

- Diseñado para la industria panadera/pastelera europea.
- Ideal para transportar productos a los alrededores a temperaturas frías y seguras.
- Perfectos para artículos horneados con rellenos de crema, o para masas congeladas.
- Hecho con un duradero caparazón de polietileno y con un espeso aislante de espuma de poliuretano.
- Acomoda bandejas delgadas (placas para hornear).
  60 x 40 cm
  58 x 40 cm
  58 x 20 cm
  58 x 10 cm

Color del CP6040: Azul Frío (159)

Color de la rejilla de alambre: Plata (000)

Colores de las bandejas de fibra de vidrio: Humo Moteado (A20), Moca Moteada (A21), Sahara (A22), Terrazo (A86), Gris Pálido (A27), Blanco Perla (A33).

Nota: Coloque las bandejas delgadas sobre los rieles. Las bandejas no deben colocarse en el piso de la cámara del recipiente. Por favor use los tamaños especificados de las bandejas delgadas.

Válvula de ventilación, patente en trámite.

El carrito Camdolly CD300 facilita el traslado del BK60406 ó del BK60407.

CÓDIGO	BK60406*	BK60407*
DESCRIPCIÓN	Recipiente con 6 rieles	Recipiente con 7 rieles
DIMENSIONES EXTERNAS	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
DIMENSIONES INTERNAS	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. EN M³)	23 (0,37)	23 (0,37)

Color: Azul Marino (186) **Cantidad por cada paquete:** 1 * Incluye 2 rejillas de alambre y 1 enfriador.

Accesorios

CÓDIGO	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIPCIÓN	Carrito Camdolly®	Enfriador	Rejillas de alambre c/6 rieles	Rejillas de alambre c/7 rieles	Bandeja de presentación
DIMENSIONES EXTERNAS	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSIONES INTERNAS	43 x 59 cm	—	—	—	—
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1	1	1	1	12
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. EN M³)	8 (0,09)	7,2 (0,013)	2 (0,016)	2,3 (0,016)	2,7 (0,02)

**No se vende en los EE.UU., Canadá, México, Centroamérica ni en el Caribe.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

BK60406: (186) **CD300**: (401)

CAMCARTS® – BANDEJAS, BANDEJAS DELGADAS Y CAJAS DE ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

- Úselos para guardar alimentos a granel, calientes o fríos, en bandejas, bandejas delgadas o en cajas para alimentos.
- El polietileno duradero y el espeso aislante de hule espuma retienen las temperaturas seguras de los alimentos.
- Los cierres de plástico resistente, a prueba de oxidación, se traban de forma segura en placas de montaje premoldeadas.
- Manija premoldeada en la parte trasera ofrece una fácil maniobrabilidad.

Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Rojo Ladrillo (402).

* Con asa.
** Completas, con piezas a prueba de manipulaciones para aplicaciones que requieren máxima seguridad.

Ruedas: 15,24 cm – 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Nota: Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121˚C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

Sólo 1826DBC.

1826DTC Camcart De Doble Cámara Para Bandejas Y Placas Para Hornear

Capacidad: Guías para 24 bandejas separadas de 4,92 cm (12 por compartimento). Le caben hasta 24 bandejas regulares o para hornear, o de panecillos, de 46 x 66 cm.

1826DBC Camcart De Cámara Doble Para Las Recipientes Para Almacenar Alimentos

Capacidad: 26 apoyos en centros de 4,5 cm (13 por cámara). Le caben recipientes para almacenar alimentos de 46 x 66 cm.

Camcarts Con Cierre De Seguridad

Especialmente diseñado para aplicaciones de alta seguridad, con herrajes resistentes a las intromisiones: bisagras metálicas con pasadores que no se pueden quitar, cierres metálicos con asas soldadas, aldaba de candado que se puede cerrar, y sin placa de chasis.

Placas contra impactos en las ruedas
Las placas contra impactos añaden un refuerzo metálico que sostiene a las ruedas aun cuando llegue a caerse.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS L* x A x Alt	DIMENSIONES INTERNAS P x A x Alt	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)
1826DTC	Para bandejas y bandejas delgadas	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)
1826DBC	Para recipientes de almacenaje de alimentos	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	62 (0,8)
Camcarts con Herrajes de Seguridad**				
1826DTCSP	Para bandejas y bandejas delgadas	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)
1826DBCSP	Para recipientes de almacenaje de alimentos	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	65,23 (0,8)

Cantidad por cada paquete: 1

*La medida de la profundidad incluye el asa.

CAMCARRIERS® – BANDEJAS, BANDEJAS DELGADAS Y CAJAS DE ALIMENTOS DE 32,5 X 53 CM
CAMCARTS®– BANDEJAS, BANDEJAS DELGADAS Y CAJAS DE ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

1318MTC

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1318MTC: (401)

Camcarrier, bandejas de tamaño e de medio tamaño

- Cada una sostiene hasta 8 bandejas delgadas de 33 x 46 cm o hasta 3 recipientes de alimentos de tamaño completo con 10 cm de profundidad.
- Asas premoldeadas.
- Se pueden apilar para guardarlos o transportarlos.
- Le queda al Camdolly CD300.

1826MTC

Camcarrier para bandejas y para bandejas delgadas

- Cada una sostiene hasta 6 bandejas delgadas de 46 x 66 cm.
- Seis soportes de bandejas sobre centros de 5,4 cm.
- Asas premoldeadas
- Le queda al Camdolly CD1826MTC.

1826LTCSP

Camcart con Paquete de Seguridad

- Diseñado especialmente para aplicaciones de alta seguridad.
- Incluye ferretería resistente a las intromisiones para proteger el carro y el contenido.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.

1826LBC

Camcart para Cajas para Almacenar Alimentos

- Le caben Cajas de 46 x 66 cm para Almacenar Alimentos.
- Capacidad: 13 soportes en centros de 4,45 cm.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.

1826LTC3

Camcart para bandejas y para bandejas delgadas

- Cada una sostiene hasta 7 bandejas o bandejas delgadas de 46 x 66 cm.
- Siete soportes de bandejas en centros de 9,5 cm para dejar un claro entre las bandejas de 7,62 cm.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.

1826LTC

Camcart para Bandejas y para Bandejas Delgadas

- Cada una sostiene hasta 13 bandejas, o bandejas delgadas, de 46 x 66 cm.
- Trece soportes de bandejas en centros de 4,45 cm.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.

Colores: Azul Pizarra (401), Azul Marino (186), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180). El 1826MTC está disponible en color Negro (110).
Color de la correa: Beige (000).

1318MTC Colors: Azul Marino (186), Azul PIzarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110). 1318MTC no disponible adentro Gris (180).

Colores del Camdolly: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110), Verde (519).

CD1826MTC: Ruedas de 12,7 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.
CD1826MTCHB: Ruedas de 12,7 cm: 2 giratorias, 1 con freno y con ruedas Easy Wheels de 25,4 cm.

* Con asa.
** El carro viene completo con herraje a prueba de intromisiones para aplicaciones de máxima seguridad.

Ruedas de 15,24 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Nota: Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121˚C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS L* x A x ALT	DIMENSIONES INTERNAS P x A x ALT	PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)
1318MTC	Para las bandejas, bandejas delgadas, y recipientes GN para alimentos	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm	14,4 (0,16)
1826MTC	Para bandejas y bandejas delgadas	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm	18,75 (0,246)
Carrito Camdolly				
CD300	Camdolly para 300MPC, y 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm	7,3 (0,09)
CD1826MTC	Carrito Camdolly para 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm	16 (0,49)
CD1826MTCHB	Carro Camdolly con ruedas grandes para 1826MTC	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm	22 (0,59)
Camcarts				
1826LTC	Para bandejas y bandejas delgadas	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LTC3	Para bandejas y bandejas delgadas	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LBC	Para bandejas y bandejas delgadas de alimentos	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
Camcarts con Herrajes de Seguridad**				
1826LTCSP	Para bandejas y bandejas delgadas	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LBCSP	Para recipientes de almacenaje de alimentos	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
Correa para alzar				
1826STP	Correa para alzar	—	—	2,18 (0,016)

Cantidad por cada paquete: 1 El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

CARRO PARA SERVICIO DE BEBIDAS

- Ideal para servicio de desayuno, café o bocadillos.
- Use el tablero para sostener los Servidores de Bebidas Cambro, los Recipientes Organizadores Versa o las Bandejas de Exhibición con Tapas para los alimentos.
- Guarde los utensilios para beber, artículos adicionales de comida u otros suministros en el compartimento abierto.
- Los gabinetes isotérmicos guardan comida caliente o fría en bandejas delgadas de tamaño completo, de ½ ó de ⅓ o en bandejas Camtray métricas (3253) de Cambro.

El Carrito para el Servicio de Bebidas está diseñado para acomodar Contenedores de Líquidos sólo en el punto de servicio. Se recomienda un carrito o una carretilla con correa de seguridad para mover los Contenedores de Líquidos a distancias más largas o sobre pisos disparejos.

Colores: Azul Pizarra (401), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Consulte la sección de Organizadores para más información sobre recipientes para condimentos.

Vea más información sobre los Camtainers en la sección Camtainer.

Color de las rejillas de alambre: Plata (000).

Para mayor información sobre las unidades isotérmicas frías, vea la sección de Unidades Isotérmicas Frías.

Ruedas de 15,24 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Si desea las especificaciones completas, sírvase llamar o escribir a Cambro®.

* No están listados por la NSF.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (157), (401)

MDC24F

El MDC24 tiene un tablero ahuecado que acomoda 3 Camtainers y organizadores de condimentos apilados. El MDC24 se muestra en color Gris Granito (191) con 100LCD Camtainers de 3,8 L, con recipientes para condimentos y con la rejilla de alambre junto con bandejas 3253 Gastronorm, todos ellos opcionales.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS L x A x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)
ACCESORIOS OPCIONALES			
Depósitos de condimentos			
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12	3,57 (0,050)
Camtainer			
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1	4,5 (0,035)
Rejilla de alambre			
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1	6,8 (0,1015)

El uso de rejillas en el carro MDC24 y MDC24F permitirá la siguiente configuración de recipientes y bandejas:

DESCRIPCIÓN	GN (1/1)	GN (½)	GN (⅓)
Recipientes de 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Recipientes de 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Recipientes de 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Recipientes de 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** Con espacio para un recipiente de 6,5 cm o de 10 cm arriba de la unidad de 20 cm.
(10 de c/u) 3253 Bandejas Gastronorm Camtrays métricas

Dimensiones Del Compartimento

Compartimento de estantes	**A** 96,5 cm	**P** 64 cm	**ALT** 25,4 cm
Compartimentos de conservación	**A** 44,5 cm	**P** 60,3 cm	**ALT** 36 cm

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717

Rejilla de alambre MDC24R
Aproveche nuestras rejillas de alambre (se venden por separado) para organizar recipientes y bandejas en el carro. La rejilla se ajusta a los recipientes para alimentos de tamaño completo, de ½ y de ⅓ y a las bandejas 3253. Cuando la rejilla se coloca en el área central del carro, queda un espacio a ambos lados de la posición del recipiente para las unidades isotérmicas frías (2617CP) de Cambro. También le caben dos Camchillers®, modelo CP1220, uno en cada lado.

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO CON BANDEJAS

(Capacidad Para 20 Bandejas)

- Úselos para transportar bandejas de alimentos desde la cocina hasta donde se encuentran los pacientes bajo cuidados intensivos, residentes de clínicas de reposo o reclusos en instalaciones correccionales.
- Se cerciora de una calidad óptima de los alimentos y tiempos de entrega cortos.
- El espaciado de los rieles sostienen todos los arreglos estándar para bandejas con claros de hasta 14 cm de altura.
- Hechos de polietileno resistente, de una pieza y pared doble.
- Fáciles de limpiar y no se oxidarán, abollarán, rajarán, astillarán ni romperán.
- Las unidades de perfil alto tienen puertas ligeras de ABS sin aislamiento. Las unidades de perfil bajo tienen puertas de polietileno y son isotérmicas.

Colores: Cinza (180), Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Los modelos MDC1520T16 y MDC1418T16 están protegidos por la patente estadounidense D 398,727.

MDC1520T30, MDC1418T30 and MDC1418S20 Patente en trámite.

Perfil Bajo

ESPECIFICACIONES	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	20	20
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	10
RIELES POR COMPARTIMENTO	5	5
BANDEJAS POR RIEL	2	2
ESPACIADO ENTRE LOS RIELES	13,9 cm	13,9 cm
NÚMERO DE PUERTAS	2	2
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	2	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	2	2
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	1 por puerta	1 por puerta
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Moldeadas, en cada lado	Moldeadas, en cada lado
TIPO DE RUEDA	12,7 cm, 2 en los lados, giratorias c/freno; 20,3 cm, 2 rígidas en el eje central	12,7 cm, 2 giratorias c/freno, 2 rígidas, descentradas
CIERRES	2 internos de fricción de nylon	2 internos de fricción de nylon, 1 gancho de cierre externo
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DE LA UNIDAD	77 Kg	71,5 Kg
PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)	74,93 (1,577)	72,76 (1,176)

Cantidad por paquete: 1

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO CON BANDEJAS (Capacidad Para 16 y 30 Bandejas)

UNIDADES DE PERFIL ALTO

ESPECIFICACIONES	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	30	16	30	16
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	8	10	8
RIELES POR COMPARTIMENTO	10	4	10	4
BANDEJAS POR RIEL	1	2	1	2
ESPACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NÚMERO DE PUERTAS	3	1	3	1
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	2	3	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	5	1	5	1
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	Cada puerta, cada lado	Parte trasera del carro	Cada puerta, cada lado	Parte trasera del carro
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	Moldeadas, 1 en cada lado	Nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	Moldeadas, 1 en cada lado
TIPO DE RUEDA	15,2 cm, 2 rígidas, 4 giratorias c/freno, descentradas	15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias c/freno	15,2 cm, 2 rígidas, 4 giratorias c/freno, descentradas	15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias c/freno
CIERRES	Cierre de fricción, Cierre para Tránsito*	Cierre de paletas grande	Cierre de fricción, Cierre para Tránsito*	Cierre de paletas grande
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,5 x 93 x 148 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	39 x 53,5 x 127 cm	52,5 x 77,5 x 55 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 75 x 55 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DE LA UNIDAD	102 Kg	67 Kg	104 Kg	58 Kg
PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)	106,14 (2,000)	71,53 (1,299)	127 (1,86)	63,81 (1,117)

Cantidad por paquete: 1 **Colores:** Gris con Puertas Crema (180), Azul Pizarra con Puertas Crema (401), Gris Granito con Puertas Crema (191), Verde Granito con Puertas Crema (192), Arena Granito con Puertas Crema (194). *Cierre de acero inoxidable para tránsito en la parte de arriba de cada puerta. Para trabajos más ligeros, se pueden ordenar carritos de 30 bandejas sin los cierres de acero para tránsito utilizando los códigos de producto MDC1520T30NL o MDC1418T30NL.

CARROS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO CON BANDEJAS

	Unidades de Perfil Alto, 30 bandejas MDC1520T30, MDC1418T30	Unidades de Perfil Alto, 16 bandejas MDC1520T16, MDC1418T16	Unidades de Perfil Bajo 20 bandejas MDC1520S20, MDC1418S20
Cierres	Un cierre de fricción, oculto en cada puerta, facilita el cerrado.	Los grandes cierres de paletas de acero inoxidable son fáciles de abrir, sin oxidación y se pueden quitar para limpiarlos fácilmente.	Un cierre de fricción interno en cada puerta. Ganchos externos de acero inoxidable para cerrar el contenido.
Asas	Las asas de nylon para trabajos pesados están montadas de forma segura y se localizan en cada lado.	Asas moldeadas para un transporte fácil.	Asas moldeadas en cada lado para un transporte suave.
Ruedas	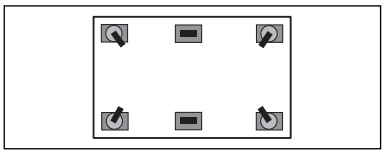 Hay cuatro ruedas giratorias en las esquinas que están ligeramente descentradas para mantener estable al carrito sobre superficies disparejas, mientras que las dos ruedas fijas, en el centro, proporcionan un radio para dar vuelta más cerrado	Las ruedas rígidas delanteras y las ruedas giratorias traseras dan una estabilidad sólida y una maniobrabilidad fácil.	MDC1520S20 MDC1418S20 Dos configuraciones de las ruedas ofrecen una estabilidad excelente y un transporte suave.

CARRO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS – PERFIL ALTO, CORRECCIONAL

Aunque tiene una apariencia exterior similar al MDC1418T30, el MDC1411T60 fue modificado específicamente para usarse en instituciones correccionales. Cada una sostiene 60 bandejas de base Cambro 1411CW ó 1411CP con 853 bandejas de inserción ó 60 bandejas con compartimentos separadores 10146DCW ó 10146DCP. Las funciones adicionales de seguridad y resistencia incluyen tornillos de seguridad en las asas, bloqueo de cierre en los pernos de las bisagras de la puerta y ruedas fenólicas para trabajos pesados que permiten un traslado suave de un edificio a otro.

ESPECIFICACIONES	MDC1411T60
TAMAÑO DE LA BANDEJA	36,5 x 26,8 cm Bandeja Base 1411CW et 1411CP
BANDEJAS POR CARRO	60
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	20
RIELES POR COMPARTIMENTO	10
BANDEJAS POR RIEL	2
ESPACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	Ninguno
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Aluminio para trabajos pesados con tornillos de seguridad, acabado en negro, 1 por extremo.
TIPO DE RUEDA	Ruedas fenólicas para trabajos pesados de 15,2 cm, pisada ancha de 5,1 cm, 2 giratorias sin freno, 2 rígidas
CIERRES	Pestillo interno de fricción, 2 por puerta, Cierre para Tránsito*
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	153 x 75 x 162 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	37 x 55 x 127 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	76,2 cm
PESO DE LA UNIDAD	104 kg
PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M³)	126,4 (1,86)

Cantidad por paquete: 1

*Cierre de acero inoxidable para tránsito en la parte de arriba de cada puerta.